


水溶性一時防錆剤

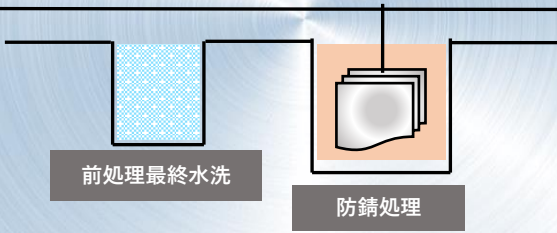

●防錆剤

汎用金属用

製 品	性状	方法	濃度 (%)	温度 (℃)	特 徴
テクロン16B	液体	浸漬	1.0～2.0	常温～60	一般用
テクロン20	液体	浸漬・スプレー	0.5～1.0	常温～70	防錆性及び塗装性 良
テクロン33	液体	浸漬・スプレー	2.5～4.0	常温～70	防錆性 良
テクロン33F	液体	浸漬・スプレー	2.0～4.0	常温～70	防錆性 良
テクロン46	液体	浸漬・スプレー	0.02～1.0	常温～60	中和兼防錆型
テクロンMX-75011	液体	浸漬	0.5～1.0	常温～70	塗装前処理に適
テクロン76020	液体	浸漬・スプレー	0.5～1.0	常温～50	塗装前処理に適